

# VIRO

VIA GARIBALDI N. 4 - ☐ N. 67  
40069 ZOLA PREDOSA - BOLOGNA (ITALY)  
TELEFONO 051-6176511 - TELEFAX 051-755079  
TELEX: 510488 VIRO I

## CASSAFORTE ELETTRONICA ELECTRONIC SAFE

# privacy



LED VERDE OPERAZIONE CORRETTA  
CORRECT COMBINATION GREEN LED  
GRÜNE LED RICHTIGE EINGABE  
LED VERTE OPERATION CORRECTE  
INDICADOR VERDE OPERACION CORRECTA

LED ROSSO OPERAZIONE ERRATA  
INCORRECT COMBINATION RED LED  
ROTE LED FLASCHE EINGABE  
LED ROUGE OPERATION ERRONEE  
INDICADOR ROJO OPERACION ERRONEA

LED VERDE NUOVA COMBINAZIONE  
NEW COMBINATION GREEN LED  
GRÜNE LED NEUE KOMBINATION  
LED VERTE NOUVELLE COMBINAISON  
INDICADOR VERDE NUEVA COMBINACION

LED ROSSO PILE ESAURITE  
BATTERIES FLAT RED LED  
ROTE LED BATTERIE ERSCÖPFT  
LED ROUGE PILES EPUISEES  
INDICADOR ROJO PILAS AGOTADAS

CHIAVE EMERGENZA  
EMERGENCY KEY  
NOTSCHLÜSSEL  
CLEF D'URGENCE  
LLAVE DE EMERGENCIA

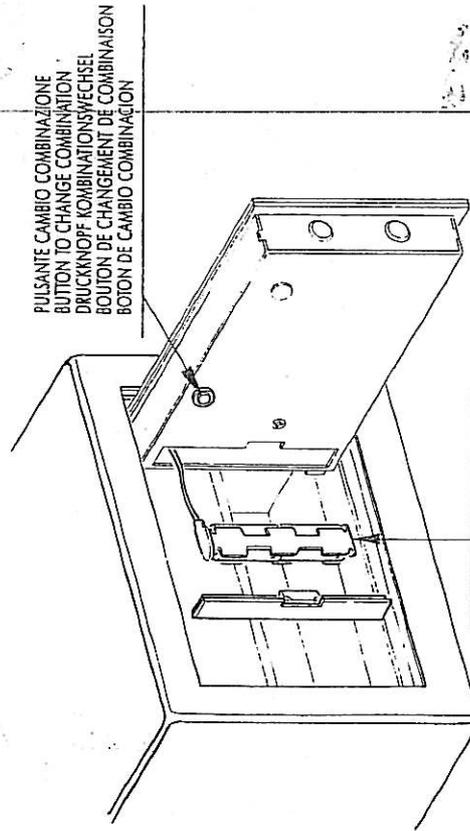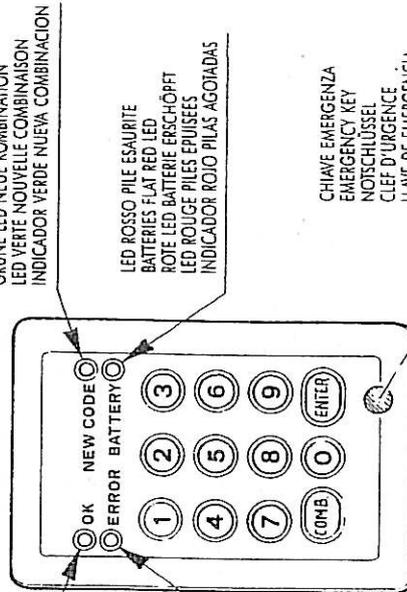

PORTA PILE  
BATTERY BOX  
BATTERIEHALTER  
LOGEMENT PILES  
ALOJAMIENTO PILAS

PULSANTE CAMBIO COMBINAZIONE  
BUTTON TO CHANGE COMBINATION  
DRUCKKNOPF KOMBINATIONSWECHSEL  
BOUTON DE CHANGEMENT DE COMBINAISON  
BOTON DE CAMBIO COMBINACION

1/2

## ISTRUZIONI PER LE CASSEFORTI ELETTRONICHE

2/2

## INDICE:

- 1) PRIMA APERTURA / APERTURA EMERGENZA
- 2) ALIMENTAZIONE
- 3) MEMORIZZAZIONE CODICE
- 4) MONTAGGIO
- 5) CAMBIO PILE
- 6) AVVERTENZE

## 1) PRIMA APERTURA / APERTURA EMERGENZA

- È prevista un'apertura d'emergenza a chiave a cui si ricorre quando non c'è alimentazione (pile scariche), o nel caso non si ricordi la combinazione, o per la prima apertura.  
All'acquisto la cassaforte è chiusa, per aprirla usare la chiave d'emergenza che si trova in una busta sigillata all'esterno della cassaforte e procedere come segue:
  - rimuovere il tappino posto sulla tastiera; si accede così alla tappa della chiave
  - inserire a fondo la chiave d'emergenza, ruotarla in senso orario e tenendola a battuta, aprire (con pomolo o con chiave cassaforte).
- La chiave d'emergenza e queste istruzioni sono da conservare con riservatezza, in ogni caso non all'interno della cassaforte.

## 2) ALIMENTAZIONE

- Dopo avere aperto la portella, accedere al box portapile, quindi inserire n. 4 pile a stilo da 1,5 V tipo LR6 alcaline facendo attenzione a non invertire la polarità indicata.
- Per l'alimentazione a rete, viene fornito su richiesta un kit (art. 4295.0850), con tutti gli accessori per il collegamento.

## 3) MEMORIZZAZIONE CODICE

- a) all'interno della portella premere il pulsante cambio combinazione (vedere fig.), fino a che non si ottiene l'accensione del led verde NEW CODE sulla tastiera.
- b) prima che il led si spenga digitare la combinazione (min. 3 - max. 8 cifre) e premere il tasto ENTER.  
La combinazione è ora memorizzata.  
Digitando la combinazione e il tasto ENTER, si accenderà il led verde OK.  
Digitando una combinazione errata ed il tasto ENTER, si accenderà il led rosso ERROR.  
Il codice può essere cambiato ripetendo le operazioni dei punti a) e b).

## 4) MONTAGGIO

- La cassaforte viene murata con cemento o applicata con tasselli in base all'articolo, in ogni caso la cassaforte deve essere sempre posizionata con le cerniere a destra rispetto a chi guarda, non capovolgere la cassaforte.
- In caso di muratura lo sportello deve rimanere aperto alcuni giorni.

## 5) CAMBIO PILE

- Quando le pile sono prossime all'esaurimento (autonomia di circa 2.000 aperture) digitando una qualsiasi combinazione seguita dal tasto «ENTER» si determina l'accensione del led rosso BATTERY, procedere pertanto alla sostituzione delle pile.
- Ogni volta che si cambiano le pile il codice viene smemorizzato, pertanto reinserire il proprio codice come spiegato al punto 3).

## 6) — AVVERTENZE

- Viro S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni all'utente e/o a terzi ivi compreso il non perfetto funzionamento del prodotto, causati dall'improprio montaggio della cassaforte nel pavimento.
- Altrettanto dicasi nel caso in cui l'utente dovesse montare la cassaforte capovolta per avere le cerniere dello sportello sul lato sinistro.